



Flexibele RGB LED Strip 5050 IP62

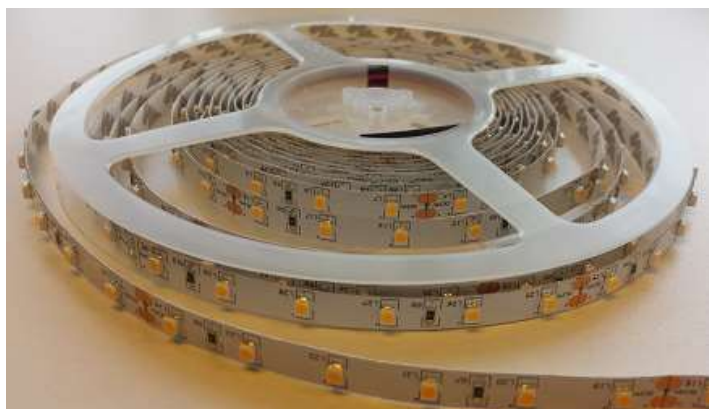

Bedrijfstemperatuur: -5°C ~ +55°C
IP62: Semi waterdicht (spatwaterdicht)



Product Eigenschappen

- ◆ RGB strip met hoge lichtopbrengst
- ◆ Uitermate flexibele LED strip met dubbelzijdige PCB en is aan de achterzijde voorzien van originele 3M plakstrip zodat de led strip op een vet- en stofvrije ondergrond kan worden geplakt. bevestigen op een metaal ondergrond zorgt voor optimale koeling.
- ◆ Bevestigen op een metaal ondergrond zorgt voor optimale koeling.
- ◆ De led strip is eenvoudig in te korten op de aangegeven markering.
- ◆ Leverbaar in rollen van 5 meter vermogen voor 150 led's is 36W en 300led's 72W
- ◆ Wij leveren ze op 24VDC vanwege lage stroom die door de strip gaat. 12VDC is op aanvraag leverbaar.
- ◆ Ze zijn makkelijk te dimmen door middel van dimbare controllers

Type LED	Led's/m	Afmeting Lxbxh (mm)	Vermogen (Watt)	Voltage	Kniplengte (mm)	Kleur	Kleurtemperatuur Nanometer	Lichtstroom Lument/m	Art.nummer
5050RGB	30	5000x10x2,5	7.2 W	24VDC	167		630 nm	75lm	40060119
							518 nm	182lm	
							460 nm	36lm	
5050RGB	60	5000x10x2,5	14.4 W	24VDC	100		630 nm	130lm	40061119
							518nm	364lm	
							460	72lm	





Aplicaties

- Area: Indoor use only.
- Toepassing: Accent-, representatieve-ruimte achtergrond verlichting.
- Accentverlichting
- Koofverlichting
- Hall / Lobby
- Interieurbouw
- Kantoor.
- Horeca
- Winkels
- Art gallery
- Museum
- School



Belangrijk

- Afkorten alleen op het aangegeven plaatsen.
- Semi waterdicht IP62 met silicone laagje over de led strip
- Zorg voor een goede koeling van led strip. Slechte koeling zorgt ervoor drastische daling van de lichtsterkte.
- Voor optimale koeling en of voor mooie lijnen zie led profielen .
- Voor dimmen en aansturen van led strip zie controllers en voedingen.

